

2024年12月13日

お客様各位



HomeSeismo 後継機リリースのお知らせ

拝啓

貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、生産終了となった弊社製品である「地震計内蔵 緊急地震速報受信機 HomeSeismo HS302P および HS301」の後継機について、2025年1月15日(水)に販売開始予定となりましたので、お知らせいたします。

また後継機については下記のとおり製品名を変更させていただくことになりました。

機器の詳細については別紙をご参照ください。

今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

前機種 名称および機種名	後継機 名称および機種名
HomeSeismo(ホームサイズモ) HS302P / HS301	SeismoGuard(サイズモガード) SG01

株式会社エイツー

TEL:03-5498-7411(代)

E-mail:seismo@a-2.co.jp

受付時間:平日 9時30分~12時・13時~17時

以上

別紙

価格・サービス

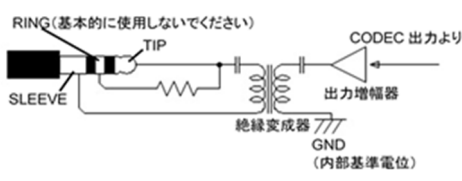


SeismoGuard SG01 オープン価格

ベーシックプラン 36,000円/年(税別) (39,600円/年)

製品仕様

製品説明	地震計内蔵 緊急地震速報受信機 ※1 気象庁 計測震度計検定取得可能品 ※2	
気象庁 地震動予報業務 許可番号	株式会社エイツー 許可第98号 [変更認可第98-2号] ・ 地震動(震源由来震度) ・ 地震動(波面伝播非減衰震度) ・ 地震動(長周期地震動階級等)	
製品名	SeismoGuard SG01	
型番	SG01	
LAN	接続形態	RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX(Auto MDI / MDI-X 対応)
	IP 取得方法	・ IPv4固定 IP ・ IPv4DHCP ・ IPv6自動取得 (NTT フレッツ光ネクスト IPv6網)
	PoE	サポート(受電) ※ IEEE802.3af 対応の CLASS-0です。 ※ AC アダプタ接続時は LAN ポートからの PoE 受電を停止します。
音声出力 (L.OUT)	ポート数	1
	出力端子	3.5φ ミニジャック(3極、内2極使用)
	出力レベル	最大0dBm
	出力方式	LINE 出力

音声出力 (L.OUT)	出力インピーダンス	600Ω 以下
	接続機器の 入力インピーダンス(推奨)	600Ω 以上
	内部回路抜粋	
	備考	パソコン用の電源付きスピーカユニットでは左右同一(同相信号)の音声が出力する
接点出力 (C.OUT1~6)	ポート数	6
	出力端子	C.OUT1~2:ネジ式端子台 C.OUT3~6:付属のコネクタで接続
	出力形式	無電圧 a 接点(極性なし、交流負荷も接続可能。本体内部回路からは絶縁されている)
	最大定格	DC45V 800mA(AC30V 550mA rms、周波数は100Hz未滿の正弦波)
	備考	動作は「放送連動(放送が流れている間、接点が動作)」かワンショット(設定した出力時間、接点が動作)」を選択可能
スイッチ(SW)	<p>1~2秒押下 音声出力と接点出力の動作確認(ネットワークに接続されている必要はありません) 動作確認の内容は設定による</p> <p>LINK・MOMI LED が赤の速い点滅になるまで(約5秒)押下 端末再起動</p> <p>LINK・MOMI LED が橙の速い点滅になるまで(約30秒)押下 端末が再起動しメンテナンスモードになる メンテナンスモードを解除する場合は端末を再起動</p>	
外部表示	フルカラーLED×2(LINK・MONI)	
設定方法	Web ブラウザ経由	
動作保証温度	0~50℃	
動作保証湿度	規定なし(結露なきこと)	
電源	AC アダプタ / PoE ※ AC アダプタ接続時は LAN ポートからの PoE 受電を停止します。	
消費電力	最大	9.0W
	代表値	1.6W
環境対応	欧州 RoHS 指令準拠 ※ 弊社独自の化学分析は行っていませんが、本指令に準拠した部材のみを製品に使用しています。	
筐体	上面部	樹脂
	底面部	金属
外形寸法	248(W)×130(D)×29(H) mm (突起物含まず) ※ 樹脂成形の特性上、外形寸法に-2~0mm 程度のばらつきがあります。	
本体重量	0.66kg	

付属品	ACアダプタ	スイッチング電源方式 入力:AC100V~240V (50/60Hz) 出力:DC9V 1A
	LANケーブル	ストレート結線 長さ3m
	接点コネクタ	ユーロブロック×4 5.08mm 間隔 2極 対応する線の太さ:0.5~3.5SQ
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ ナベタッピングネジ(M4×25mm)×4 ・ はじめにお読みください (安全上のご注意、取扱説明書ダウンロード案内、保証書)
保証期間	購入後1年間	

※1 本製品は緊急地震速報受信機です。地震計機能のみを使用することはできません。

※2 気象庁 計測震度計検定を受ける場合は端末毎に別途費用がかかります。

未検定の場合、計測震度は「相当」表記となります。